

# DOLL T2H-S3F


2-ACHS SATTELAUFLIEGER MIT HYDRAULISCHER LENKUNG /  
2-AXLE TRAILER WITH HYDRAULIC STEERING



Abbildungen können vom Original abweichen / Pictures might be different to the original.

# DOLL T2H-S3F

2-ACHS SATTELAUFLIEGER MIT HYDRAULISCHER LENKUNG /  
2-AXLE TRAILER WITH HYDRAULIC STEERING

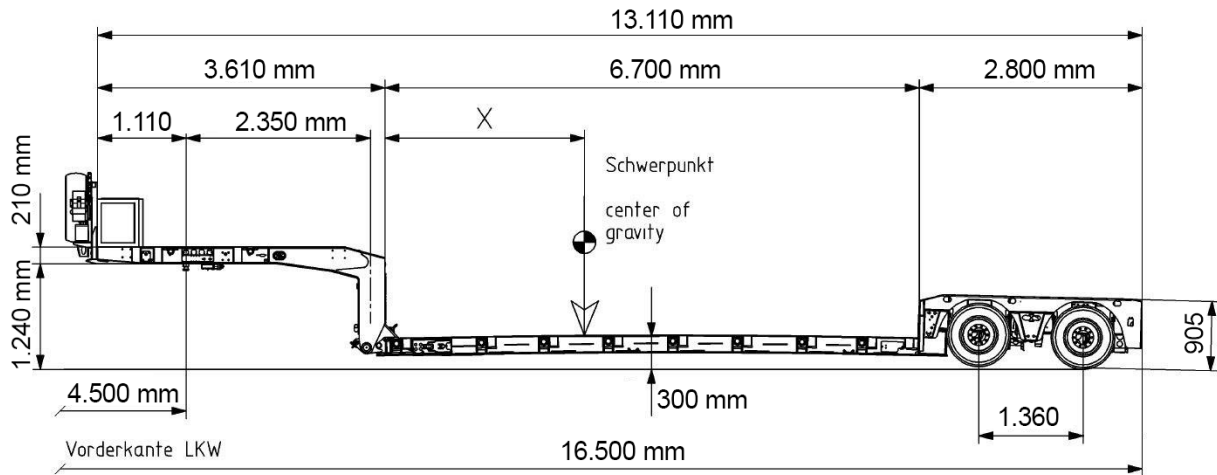

## TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS

GESAMTLÄNGE / TOTAL LENGTH	13.110 mm
FAHRZEUGBREITE / VEHICLE WIDTH	2.550 mm
LADEHÖHE IM TIEFBETT (BELADEN) / LOADING HEIGHT IN LOW-BED (LOADED)	300 mm
LADEHÖHE ÜBER FAHRWERK / LOADING HEIGHT ABOVE RUNNING GEAR	905 mm
RADSTAND / WHEELBASE	1.360 mm
GESAMTGEWICHT / GROSS VEHICLE WEIGHT	38.000 kg
ACHSLAST / AXLE LOAD CAPACITY	20.000 kg
EIGENGEWICHT / DEAD WEIGHT	12.900 kg
NUTZLAST / PAYLOAD	25.100 kg

## BESONDERHEITEN / FEATURES

- HYDRAULISCH ABFAHRBARER SCHWANENHALS / HYDRAULICALLY DETACHABLE GOOSENECK
- AUSSENLIEGENDER HAUPTTRAHMEN / LATERAL MAIN FRAME
- HYDRAULISCHE ZWEIKREIS-VERDRÄNGERLENKUNG / 2-LINE HYDRAULIC FORCED STEERING
- ZUSATZLENKUNG ÜBER FUNKFERNSTEUERUNG / WITH ADDITIONAL STEERING (BY REMOTE CONTROL)
- FAHRWERKPLATTFORM MIT BAGGERMULDE / REAR RUNNING-GEAR-PLATFORM WITH EXCAVATOR RECESS
- RUNGENTASCHEN UND SCHWENKBARE ZURRBÜGEL / STANCHION POCKETS AND PIVOTING LASHING SHACKLES
- BEREIFUNG / TYRES: 245/70 R 17,5; CONTINENTAL, STEEL RIM